



www.29psi.com



## X3e

### Ficha Técnica

# 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Capacidad:** hasta 3 pelotas (tenis o pádel).

**Construcción:** policarbonato industrial moldeado de alta resistencia al estrés mecánico y presiones continuadas.

**Junta Tórica:** caucho de Nitrilo de alta densidad (NBR), Libre de Ftalatos.

**Válvula:** latón macizo (Gold finish) con núcleo universal tipo Schrader.

**Tapón:** con cabecilla fabricado específicamente por nosotros, hecha de polímero técnico de alta densidad y lleva una cabecilla específica para poder empujar la válvula para abajo.

**Sistema de Cierre:** tapón técnico en polímero rígido con vástago integrado para accionar la obús de la válvula y evacuar el aire

**Conexión universal:** toma estándar para cualquier hinchador de mano, bomba de pie o compresor dotado de boquilla tipo coche / Schrader.



## 2. RENDIMIENTO Y VENTAJAS


**Formato Mínimo y Manejable:** con solo 241 g de peso, es la opción de presurización más liviana del mercado, perfecta para no recargar peso en la mochila o palettero.

**Integración con Manómetros Externos:** apto para ser presurizado con manómetros de alta definición, permitiendo regular la carga exacta deseada según las condiciones de la pista.

**Construcción Indestructible:** fabricado en policarbonato técnico e inyectado con válvula de latón resistente al deterioro y a caídas accidentales.

**Sostenibilidad Económica y Medioambiental:** cuatriplica la duración de las pelotas, reduciendo el gasto recurrente en botes nuevos y la acumulación de desechos de caucho.


## 3. MODO DE EMPLEO

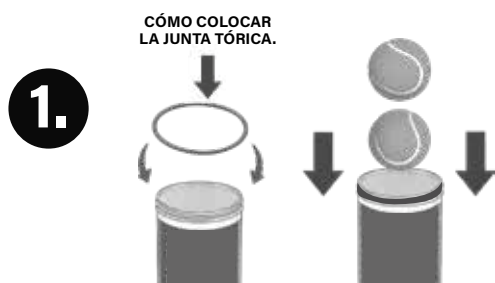

1.

### Carga y Sellado

Asegúrate de que la junta tórica esté en su posición, introduce las 3 pelotas y enrosca la tapa parcialmente, dejando un pequeño margen antes del cierre total.

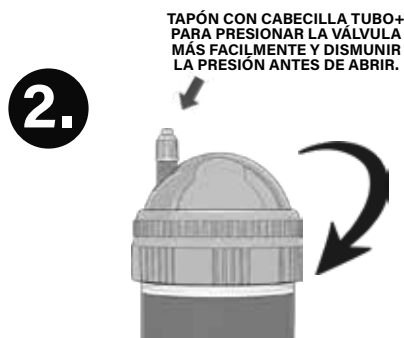

2.

### Cierre

Enrosca la tapa casi hasta el final, dejando un pequeño margen antes del cierre total.



3.

### Inflado y Presurización

Encaja el cabezal de tu bomba tapando la parte dorada del 29PSI x3a y bombea hasta alcanzar la presión idónea de 29 PSI.



4.

### Apertura y Descompresión

Es imprescindible liberar el aire acumulado a través de la válvula de seguridad antes de abrir utilizando para ello el tapón con cabecilla técnico que incluye el dispositivo.

**Recomendamos:** comprar nuestra bomba con manómetro para perfecto rendimiento