



www.29psi.com



X4e

Ficha Técnica

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del contenedor: para 3 o 4 pelotas (tenis / pádel).

Material del tubo: polímero termoplástico (Policarbonato Industrial) de alta tenacidad estructural e inmune a impactos.

Elemento de estanqueidad: anillo tórico en elastómero de Nitrilo (NBR) de alto grado, 100% exento de Ftalatos.

Obús de entrada: válvula roscada en latón industrial macizo (acabado Gold) con núcleo intercambiable tipo Schrader.

Tapón técnico de despresurización: pieza superior moldeada en plástico técnico de gran densidad con tetón integrado para presionar el núcleo de la válvula y evacuar el aire.

Rosca de fijación: de alta tolerancia acoplados al retén de Nitrilo (NBR) para evitar fugas.

Presión de trabajo óptima: 29 PSI (valor calibrado para conseguir la respuesta idónea en pista).

Altura
31,5 cm
Diámetro
7,5 cm
Ancho tapa
8,9 cm
Peso
450 g aprox.



2. RENDIMIENTO Y VENTAJAS

Control de carga personalizado: permite conectar manómetros externos para dosificar el nivel de aire exacto y personalizar la dureza de la bola según el tipo de pista o temperatura.

Estructura indeformable: la densidad del policarbonato industrial junto al conjunto metálico de latón garantizan una vida útil prolongada sin desgaste estructural.


Compromiso ecológico: disminuye de forma directa la generación de basura plástica y el impacto derivado de la producción de caucho.

Garantía no tóxica: ensamblado con compuestos químicos neutros e inofensivos, libres de Ftalatos.

3. MODO DE EMPLEO

1.

CÓMO COLOCAR
LA JUNTA TÓRICA.

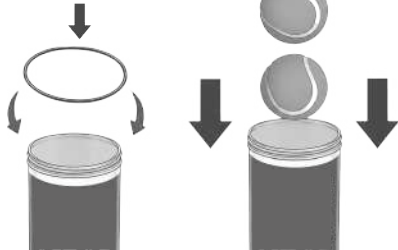


Preparación y Pre-cierre

Asegúrate de que la junta tórica esté en su posición e introduce las 4 pelotas.

2.

TAPÓN CON CABECILLA TUBO+
PARA PRESIONAR LA VÁLVULA
MÁS FACILMENTE Y DISMINUIR
LA PRESIÓN ANTES DE ABRIR.



Cierre

Enrosca la tapa casi hasta el final, dejando un pequeño margen antes del cierre total.

3.

ELEVAR LA PESTAÑA PARA
ACTIVAR EL SEGURO



Inflado y Presurización

Encaja el cabezal de tu bomba tapando la parte dorada del 29PSI x4e y bombea hasta alcanzar la presión idónea de 29 PSI.

4.

IMPORTANTE:
PRESIONA LA VÁLVULA
HACIA ABAJO CON EL
TAPÓN PARA LIBERAR
LA PRESIÓN.



Apertura y Descompresión

Es imprescindible liberar el aire acumulado a través de la válvula de seguridad antes de abrir utilizando para ello el tapón con cabecilla técnica que incluye el dispositivo.

Recomendamos: comprar nuestra bomba con manómetro para perfecto rendimiento